



ACTIVE

LIGHTING GROUP

Damos solución a los proyectos de iluminación, tanto de diseño como de ahorro energético.

Utilizamos la última tecnología led y equipos de alta eficiencia diseñados para minimizar el gasto de energía.

Nos avalan más de 30 años de experiencia tanto en el diseño y producción como en iluminación técnica y decorativa.

Diseñado y fabricado en Barcelona.

**Confiamos tu proyecto.
Nosotros le damos luz.**

—

We provide solutions for lighting projects, both design and energy saving.

We use the latest LED technology and high efficiency equipment designed to minimize energy consumption.

We have over 30 years experience in the design and production both technical and decorative lighting.

Made in Barcelona.

**Trust your project.
We give light.**

Angle





Aplique / Wall sconce

Aplique basculante fabricado en aluminio mecanizado, difusor de metacrilato. Potencia de 7W, 3000 °k 690lm. Led Osram DURIS E5. Acabados personalizables según el cliente.

—

Swing wall sconce made of machined aluminum, methacrylate diffuser. 7W Power, 690lm 3000 ° k. Osram Led DURIS E5. Customizable by client.

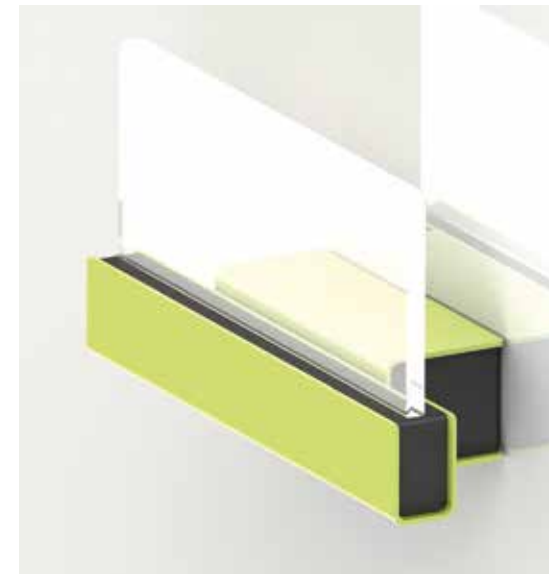

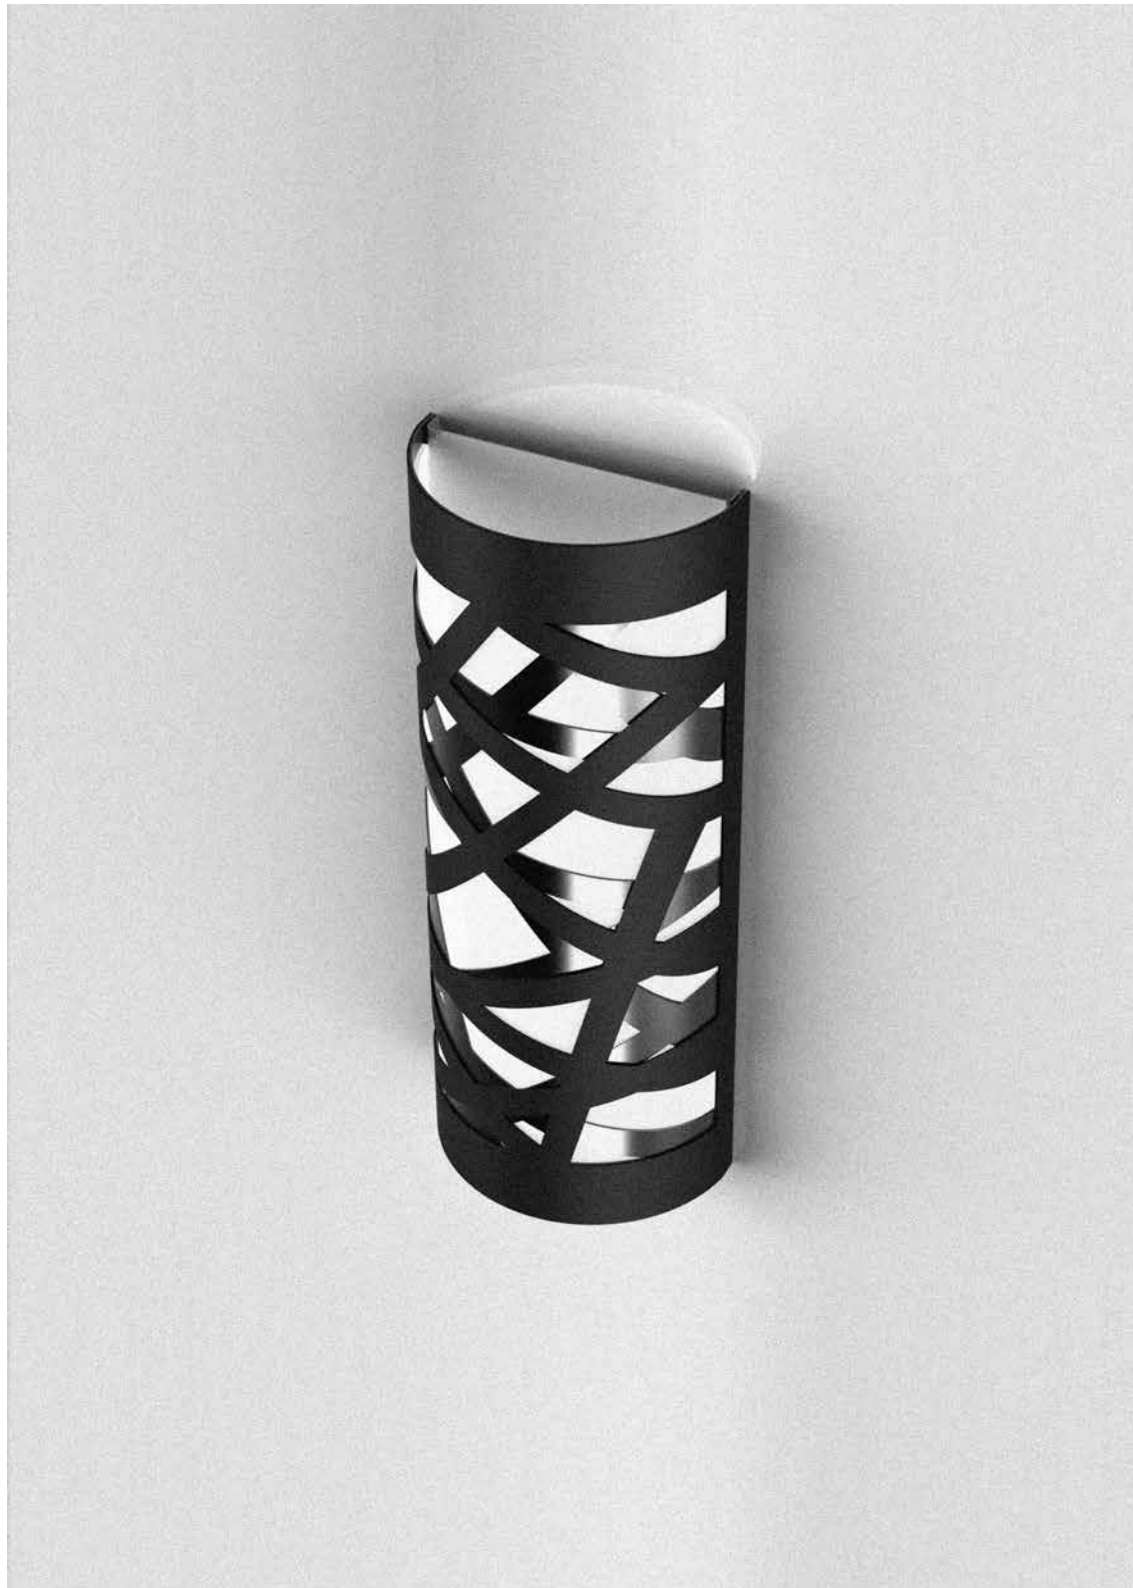

Trend



Aplique / Wall sconce

Aplique de pared totalmente personalizable fabricado en chapa de aluminio anodizado, formado por 2 planchas de aluminio y 1 policarbonato. Compuesto por dos bases E27 para colocar lámparas estándar, de bajo consumo o leds. O bien con placa de led personalizable en potencia y temperatura.

Medidas del aplique 50cm x 20cm x10cm

—

Wall sconce customizable made of anodized aluminum , made of two aluminum plates and one polycarbonate. Composed of two bases E27 to place standard lamps, low energy. Or customizable LED board on power and color temperature.

Measures 50cm x 20cm x10cm





Arpo



Downlight basculante / Swing downlight

Luminaria empotrable y basculante, cuerpo de aluminio mecanizado. Led CREE CXA2520 15W 3500K 500mA . Paquete óptico LEDIL 20°.

—

Recessed luminaire and swingarm, machined steel body. CXA2520 3500K 15W CREE Led 500mA. Optic LEDIL 20 °.





Rd

Proyector empotrado / Recessed projector

Luminaria empotrable basculante y orientable IP20.

Fabricada en aluminio EN AW 6063 T5C mecanizado, admite acabados de pintura y anodizado. Mecanismo circular de giro horizontal de 350°. Carcasa de protección en aluminio repulsado de color negro. Equipo remoto. Cuerpo óptico formado por aros frontal antideslumbrante, medio e interno de aluminio mecanizado, desmontables para mantenimiento. Diámetro de empotramiento 160mm.

Disipación activa Sunon de 86mm de diámetro. ventilador de 2300rpm a 12V. (requiere de driver con salida auxiliar de 12V.) reflector Ledil Lena diámetro 74mm. Led CREE CXA2520 25w - 2500lm - 3000K


—

Recessed IP20 tilting and swiveling.

Made of aluminum EN AW 6063 T5C machining, painting supports and anodized finishes. Mechanism of Circular 350 °. Protective case in aluminum black. Optical assembly consists of front and inner rings glare, medium machining aluminum removable for maintenance. Recess Diameter 160mm.

Dissipation Sunon 86mm active diameter. 12V fan 2300rpm. Requires driver with 12V auxiliary output. 74mm diameter reflector Ledil Lena. CREE 25w Led CXA2520 - 2500lm - 3000K



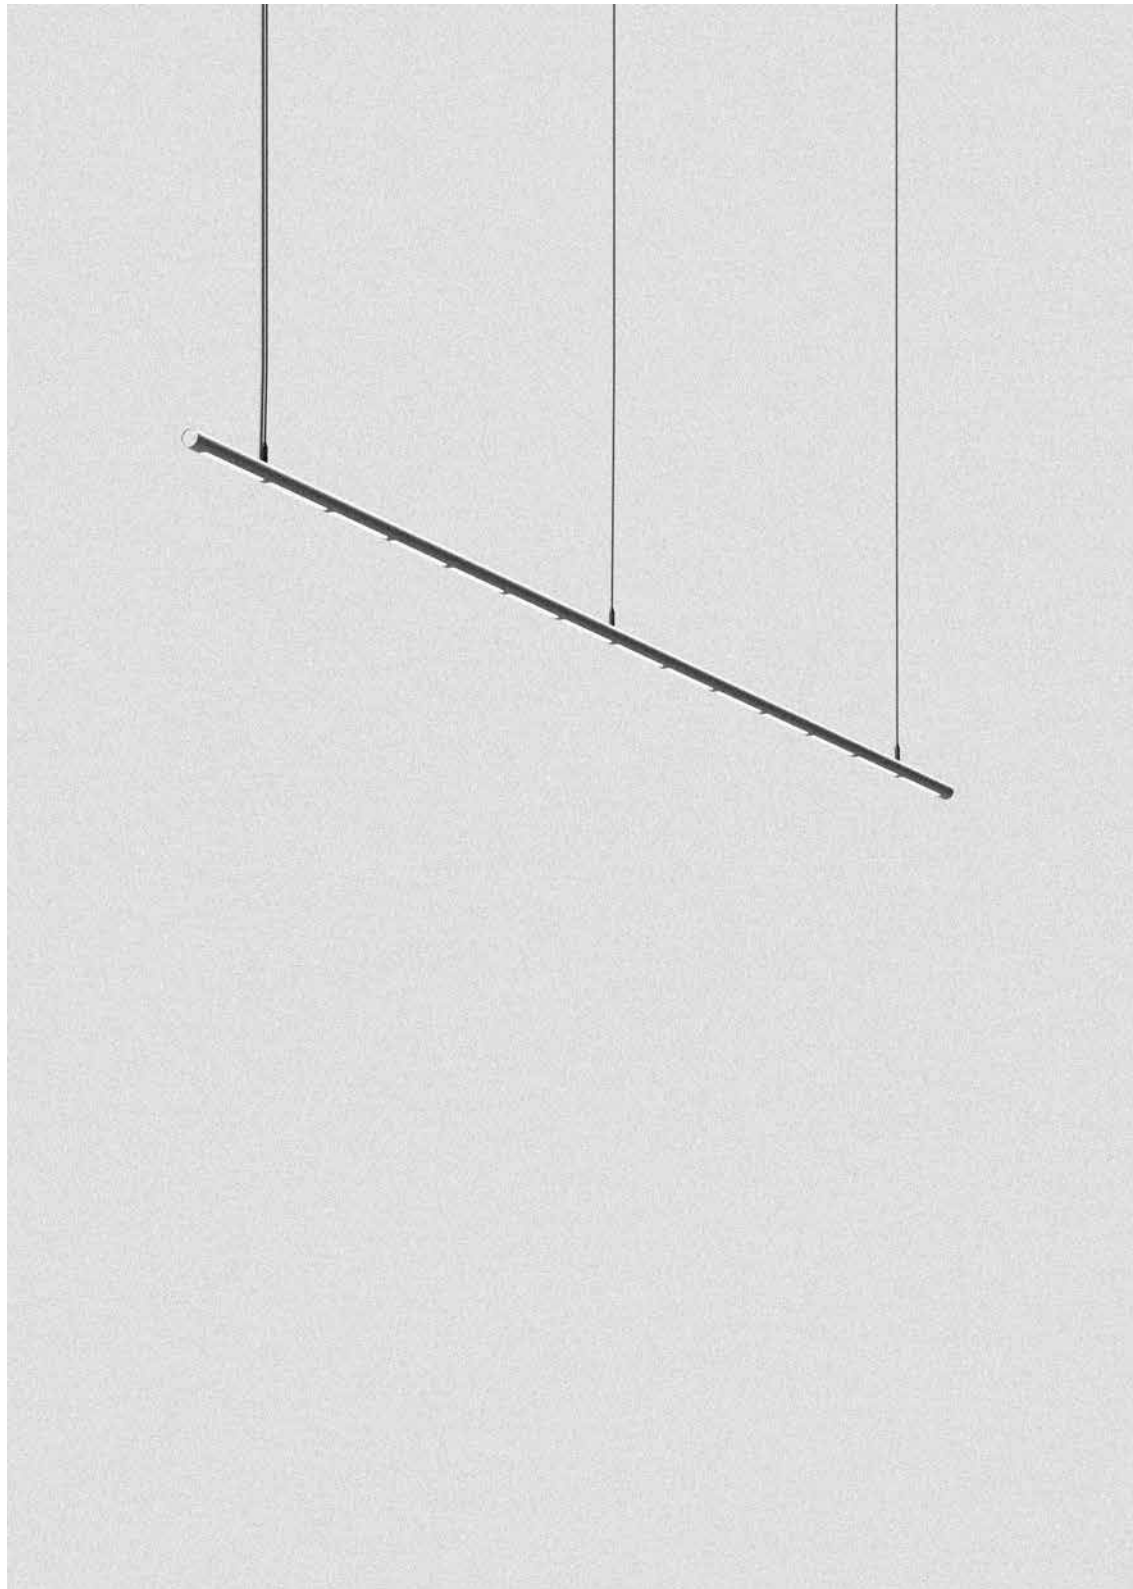

Line

Luminaria suspendida / Suspended luminary

Luminaria suspendida para iluminación general difusor opal, Cuerpo de aluminio de 30mm de diametro. Personalizable en longitud, color y temperatura. Potencia de 7W por apertura de luz, 3000k 690lm. Led Osram DURIS E5.

—

Suspended luminaire for general lighting opal diffuser, aluminum body 30mm diameter. Customizable length, color and temperature. Power 7W for opening light, 3000k 690lm. Osram Led DURIS E5.



Jecpro



Proyector / Spotlight

Diseño fabricado para interior, adaptador carril trifásico. Cuerpo de aluminio anodizado de 100mm de diámetro IP20. Reflector LEDIL LENINA con difusor de policarbonato, óptica simétrica. LED Cree CXA 2520 22W 115° 3000K 2379Lm.

—

Indoor design, track system luminary. Anodized aluminum body IP20 100mm diameter. Reflector LEDIL LENINA with polycarbonate diffuser, symmetric optics. Cree CXA 2520 2379Lm 3000K 115 ° 22W.





Proyector / Spotlight

Diseño fabricado para interior, adaptador carril trifásico. Cuerpo de aluminio anodizado de 30mm de diámetro IP20. Reflector LEDIL LENINA con difusor de policarbonato, óptica simétrica. LED Cree CXA 2520 22W 115° 3000K 2379Lm.

—

Indoor design, track system luminary. Anodized aluminum body IP20 30mm diameter. Reflector LEDIL LENINA with polycarbonate diffuser, symmetric optics. Cree CXA 2520 2379Lm 3000K 115 ° 22W.

Jecpro Mini





Round

Colgante / Pendant

Luminaria led, diámetro externo 900mm, cuerpo de acero 1.2mm, difusor de alto rendimiento Prismaplex. Suspensión de cable de acero. Placa de 56 leds con 2128lm 3000°K. 19w de potencia. Medidas 900mm de diámetro 450mm de altura. Color y medidas personalizable por el cliente.



—

LED luminaire 900mm outside diameter, 1.2mm Steel body, Prismaplex high performance diffuser. Suspension Steel wires. LED Board 56 LEDs, 19W and 2128lm. Measures 900mm diameter 450mm high. Color and measures customizable by the costumer.





Deko

Colgante / Pendant

Luminaria led, cuerpo de acero 1,2mm , difusor de alto rendimiento Prismaplex. Suspensión de cable de acero.

Medidas 900mmx900mmx450mm placa de 56 leds Durix E5 Osram con 2128lm 3000°K. 19w de potencia.

Medidas 1200mmx450mmx450mm placa de 40W leds Durix E5 Osram.

Personalizable por el cliente.


—

LED luminaire, steel body 1,2mm , Prismaplex high performance diffuser. Suspension Steel wires.

Mesures 900mmx900mmx450mm LED Board 56 LEDs Durix E5 Osram, 19W and 2128lm.

Mesures 1200mmx400mmx450mm LED Board 40W leds Durix E5 Osram.

Color customizable by the costumer

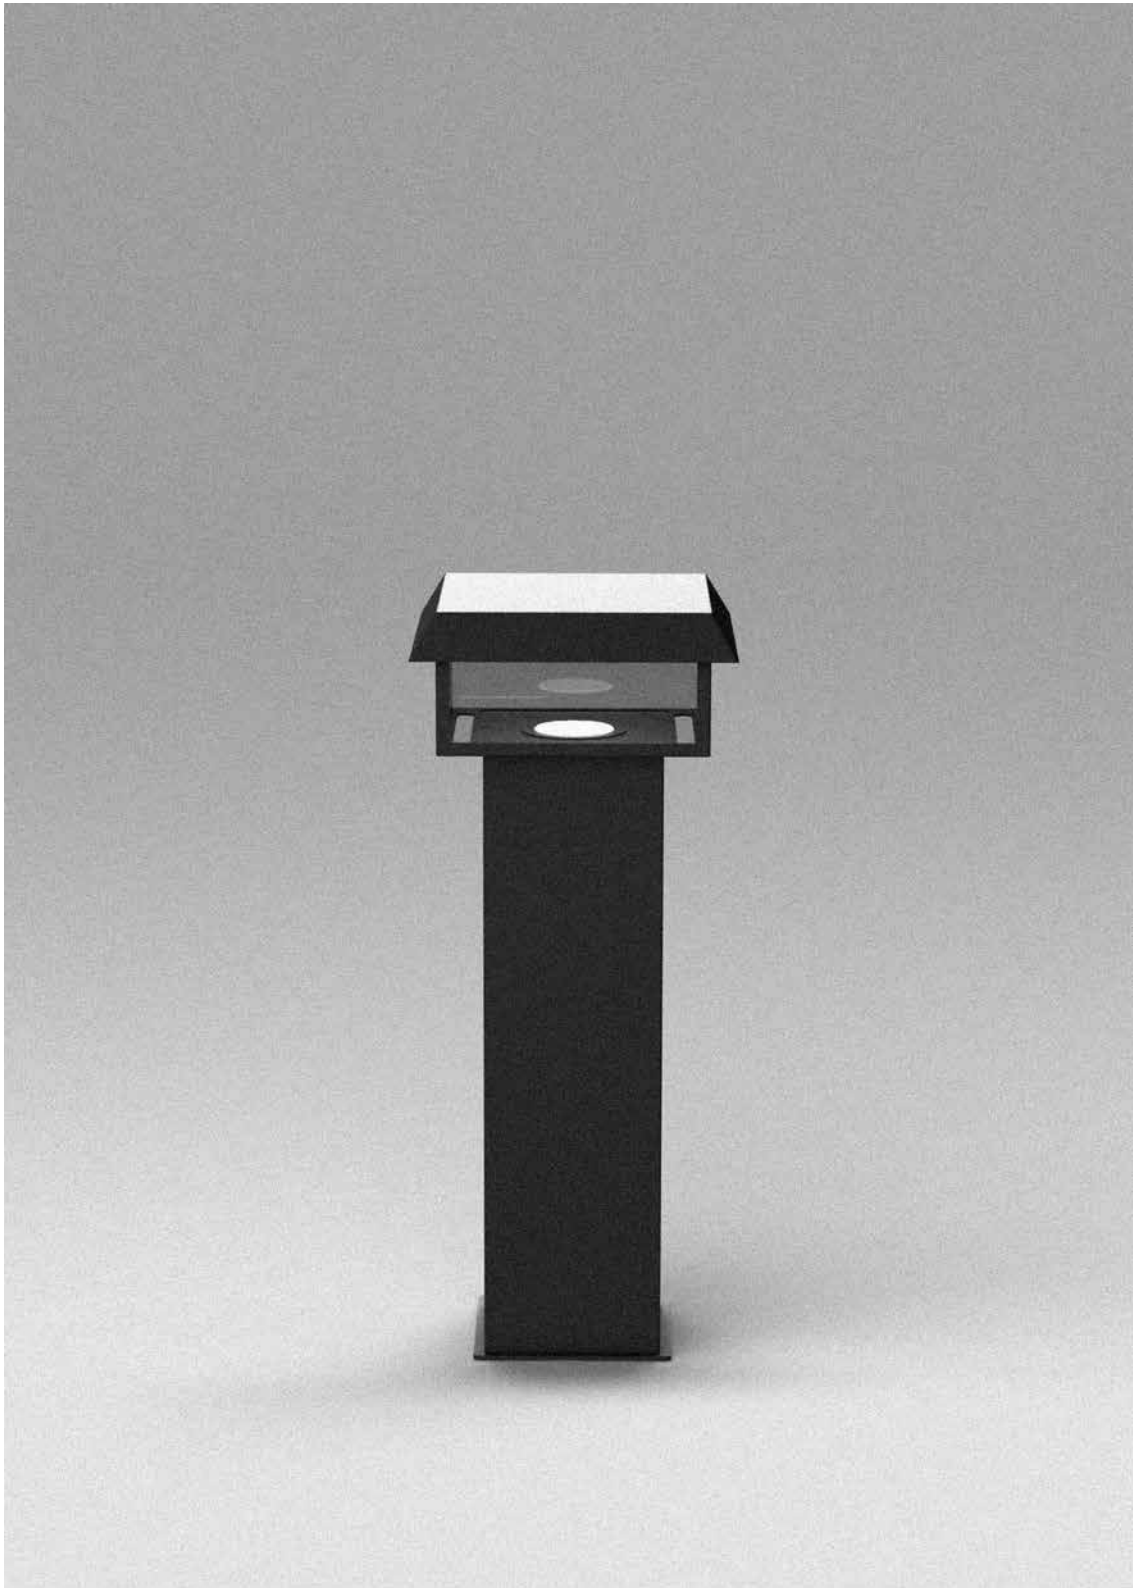

Village


Columna / Beacon

Luminaria decorativa de exterior IP65, cuerpo de acero pintado tratado para exterior de 85cm de altura. 3 led Luxeon 10W, luz indirecta difusa. Colores y potencia según cliente.

—

Decorative outdoor luminaire IP65 painted steel body treated for outside 85cm high. 3 led Luxeon 10W, diffuse indirect light. Colors and power customizable by the client.



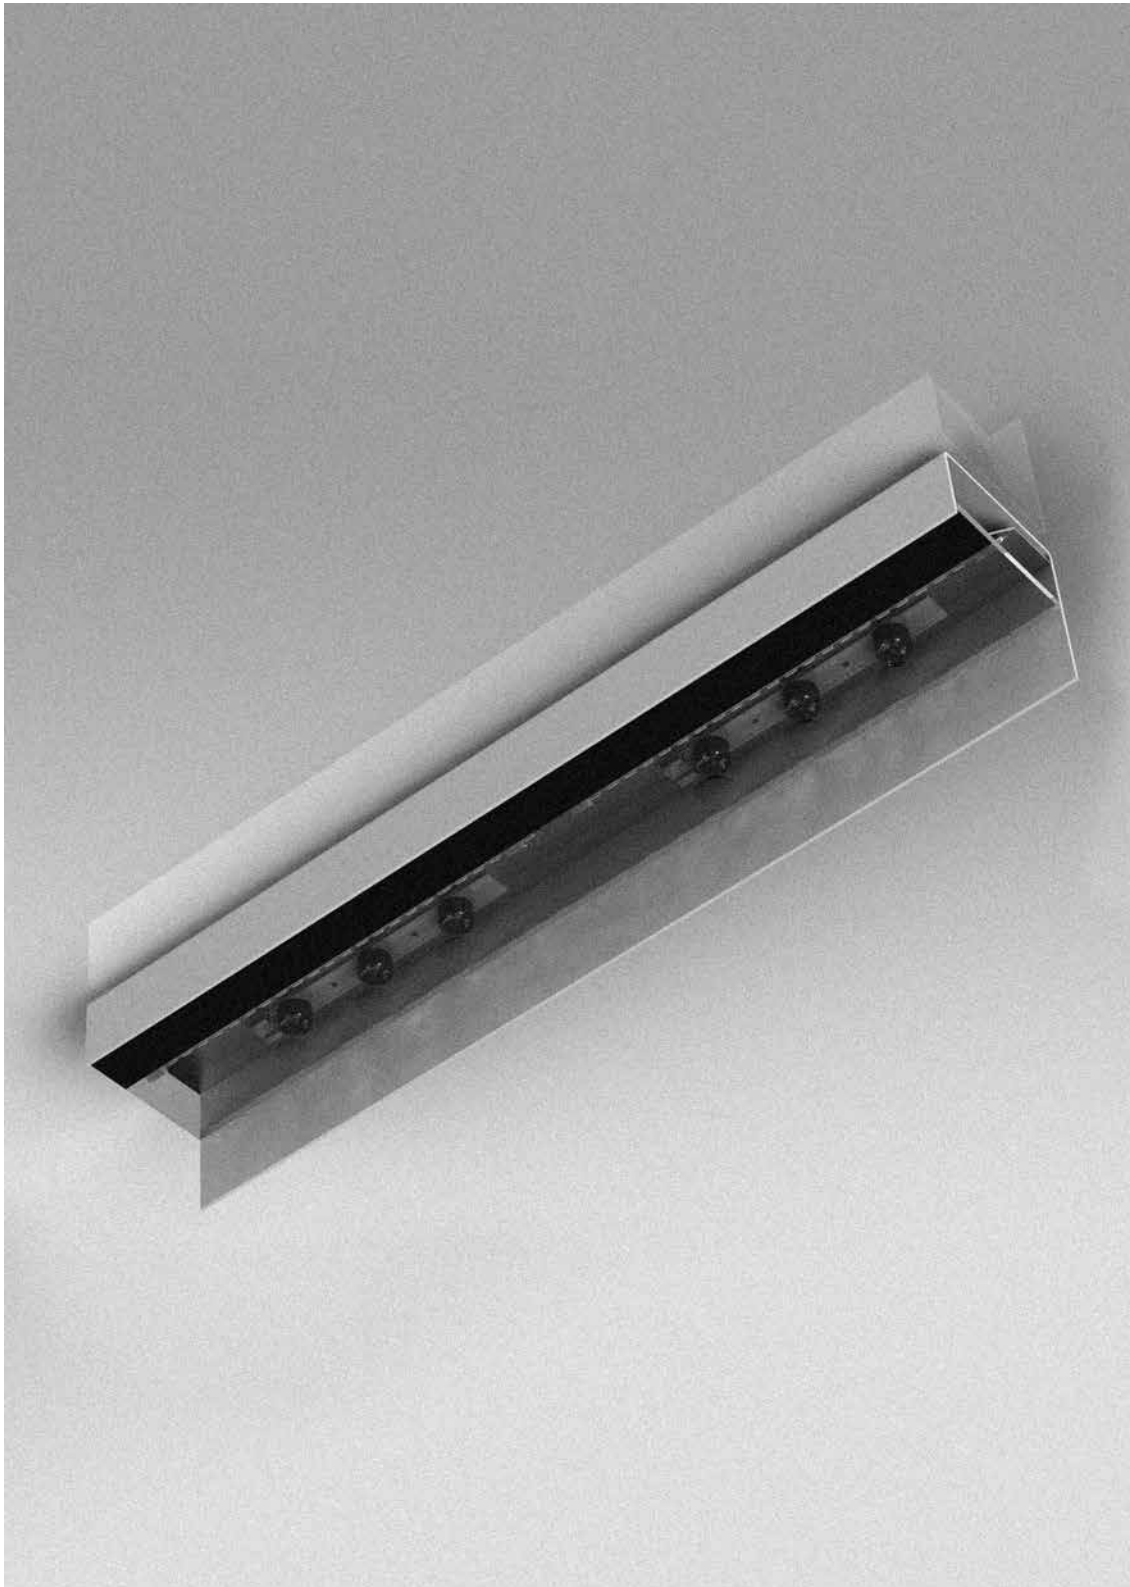

Ejecuciones especiales



Capacidad de desarrollo del producto a necesidad del cliente desde la óptica, tipo de led, potencia, diseño de las placas electrónicas, disipación y control aplicando siempre últimas tecnologías para dar la solución requerida para cada proyecto, con un alto nivel de calidad. Todo ello diseñado y fabricado en Barcelona.

—

Product development capabilities to customer needs through the lens, led type, power, design of electronic boards, dissipation and control always applying latest technologies to provide the solution required for each project, with a high level of quality. All designed and manufactured in Barcelona.

ACTIVE LIGHTING GROUP S.L

Consol Nogueras 6, 4º 2ª. 08304 Mataro
Tel. 616 120 493
active@active-lg.com
www.active-lg.com